


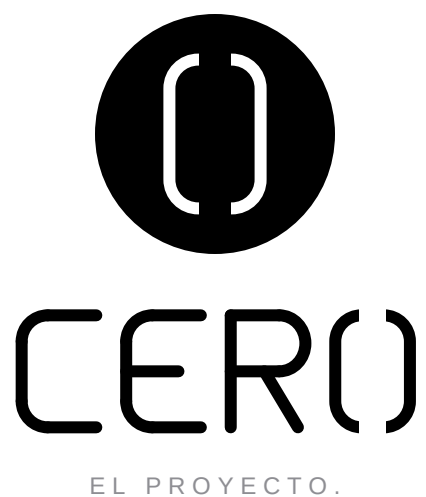

DOC-008

MANUFACTURING PLAN

Plan de Corte, Soldadura e Integración en Taller Colaborador

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v1.0

FECHA: 15.07.2026



1. Construcción de la Bancada (Jig)

Es obligatorio construir una mesa de soldadura (jig) rígida atornillada al suelo antes de cortar tubos. Soldar en el aire provocará desalineaciones debido a la distorsión térmica de la soldadura TIG.

2. Proceso de Soldadura del Chasis

Se utilizará soldadura TIG con purga interna de gas argón para garantizar penetración perfecta y juntas de resistencia superior, evitando la fragilidad en juntas de cromo-molibdeno.